

W tym grzejniku wykorzystaliśmy opatentowaną niepowlekaną lampę kwarcową dającą ciepłą barwę światła i osiągającą natychmiast wysoką temperaturę, lub lampę powlekaną złotem, co gwarantuje natychmiast emitowane ciepło. W przeciwieństwie do innych produktów stosowanych na zewnątrz, ten grzejnik ma bardzo niski poziom lśnienia, a ciepło czuje się natychmiast po włączeniu go. Jest on dostępny w różnych kolorach (czarny, srebrny i biały) i różnej mocy.



## Akcesoria

**HLWPARARM:-** Ramię mocujące do ogrodowego parasola. Uchwyt ten pozwala przymocować grzejnik do centralnej części kołnierza parasola. Dzięki jego działaniu, przy konieczności zamknięcia parasola nie trzeba usuwać grzejnika, a jedynie go obniżyć. Do jednego parasola potrzeba zazwyczaj 3 lub 4 uchwyty.

**STEROWNIKI:-** Polecamy również użycie naszych energooszczędnych sterowników.



Brochure No: HLW20IP55PL V1.0

## Najważniejsze Funkcje



Technologia Podczerwieni to natychmiastowe ciepło osiągalne dzięki halogenowym kwarcowym emiterom fal krótkich z włóknem wolframowym.

- Nadaje się do montażu na ścianie lub pod parasolem
- Obudowy produkowane są z malowanego proszkowo aluminium
- Zaprojektowane, wyprodukowane, przetestowane i zatwierdzone do klasy wodoodporności IP66
- Wyjątkowa i opatentowana konstrukcja lampy
- Znacznie wyższa efektywność cieplna
- W komplecie z uchwytem do montażu ściennego i do parasola



Sales in Poland:  
[www.drewart.com.pl](http://www.drewart.com.pl)  
[solart@solart.com.pl](mailto:solart@solart.com.pl)

# **(☉) VICTORY** HEATING SOLUTIONS

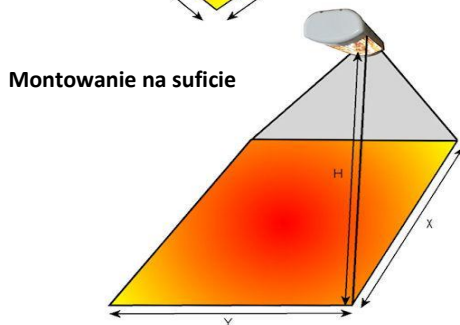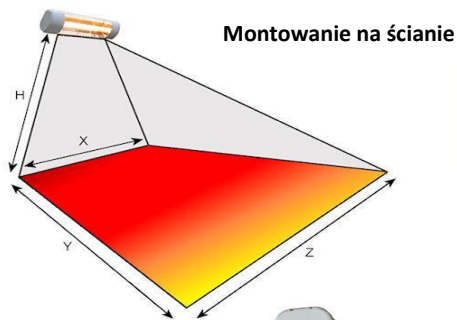

## Modele: -

**HLW10:** Biały 1000W, 220-240V.

Lampa zwykła.

**HLW15:** Biały 1500W, 220-240V.

Lampa zwykła.

**HLW15B** Czarny 1500W, 220-

240V. Lampa zwykła.

**HLW15S:** Srebrny 1500W, 220-

240V. Lampa zwykła.

**HLW15G:** Biały 1500W, 220-240V.

Lampa złota.

**HLW15BG:** Czarny 1500W, 220-

240V. Lampa złota.

**HLW20BG:** Czarny 2000W, 220-

240V. Lampa złota..



Brochure No: HLW20IP55PL V1.0

Montowanie na ścianie				Obszar ogrzewany
H	X	Y	Z	
2.0m	2.5m	2.5m	4.3m	9.20m <sup>2</sup>
2.5m	3.3m	3.3m	5.3m	14.03m <sup>2</sup>
Montowanie na suficie				
2.0m	3.8m	2.7m		10.26m <sup>2</sup>
2.5m	5.0m	3.7m		18.05m <sup>2</sup>



## Specyfikacja Techniczna

**Zasilanie:-** 220-240v 1000W, 1500W lub 2000W

**Waga:-** 1.7 Kg

**Wymiary:-** L 480mm x H 120mm x D120mm

**Żywotność lampy:-** 5000 godzin

Wszystkie grzejniki dostarczane są w komplecie z 3m kablem zasilającym, ramieniem do parasola i uchwytem do montowania na ścianie.

**(☉) VICTORY**  
LIGHTING

Sales in Poland:  
[www.drewart.com.pl](http://www.drewart.com.pl)  
[solart@solart.com.pl](mailto:solart@solart.com.pl)